



GARASJEPORTMOTORER

TIDLØS DESIGN OG SMART TEKNOLOGI



INNHOLDSFORTEGNELSE

GARASJEPORTEMOTORER

Smart Home	04 / 05
NovoPort IV	06 / 07
GTA 423	08 / 09
GTA 563 S	10 / 11
GTA 803	12 / 13
Tilbehør	14 / 15

NY

GRATIS APP



SMART HOME



GARASJE-LEDDHEISEPORT ENKELT Å BRUKE VIA APP

Ved kjøp av Garasjeportmotorer NovoPort®, GTA 423 og GTA kan eiere av leddheiseporter nå utvide appsamlingen sin. eQ-3s Homematic IP-app er gratis tilgjengelig fra App Store eller Google Play. Dette gjør appen egnet for Apple- og Android-systemer. Med en „visker“ eller med en fingerbevegelse på berørings skjermen, kan garasjens leddheiseport enkelt åpnes og lukkes, kontrolleres belysningen og leses motorparameterne. I tillegg kan du fremdeles aktivere ventilasjonsposisjonen. Når du bruker den Homematic IP-appen eller hvis leddheiseporten ikke er synlig, må det automatiske leddheiseportsystemet beskyttes i tillegg av en lysbarriere ved siden av standard strømbegrensning.

KOMFORTABEL PORTSTYRING MED HOMEMATIC IP APP

homematic IP 

01

Åpning og lukking av garasjeporten

Garasjeleddheiseporter har aldri vært så behagelige å bruke før: Bare en fingerbevegelse på berøringskjermen lukker og åpner porten - og til og med ut av bilen, uten bryet med å komme inn og ut. Appen tillater også separat kontroll av to forskjellige porter.

02

Dørstatusspørring

Garasjeporter kan alltid styres pålitelig og transparent med smarttelefonen, tablett eller alternativt med håndsenderen. I tillegg kan brukere alltid be om oppdatert informasjon, for eksempel en enkel portstatusspørring (åpen / lukket).

03


LED-drevbelysning

Aktiver belysningen på motoren, med eller uten portbevegelse enkelt via app. Alle drevsystemer har en svært effektiv LED-belysning. Med samme wattstyrke er denne lyskilden 13 ganger lysere enn konvensjonelle alternativer, bruker mindre strøm og er også preget av en lang levetid.

04

Luftsirkulasjon i garasjen

Avgasser og fuktighet påvirker luftkvaliteten i garasjen din. Regelmessig lufting utbedrer dette, sikrer tilstrekkelig luftsirkulasjon og forhindrer muggvekst. Per app kan porten enkelt settes i lufteposisjon, det vil si den åpnes med 10 cm og tillater luftutveksling.

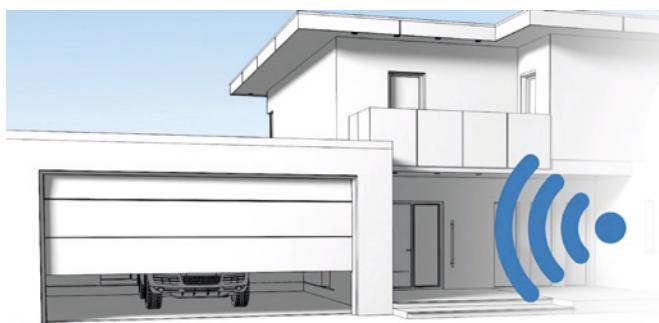

App gratis for Apple og Android

Brukes med smarttelefon og tablett

Stemmekontroll (Alexa, assistent)

SÅ ENKELT BLLIR PORTEN DIN SMART

Et eksisterende SmartHome-system er ikke et krav for appkontroll av garasjeleddheiseporten din. Du trenger imidlertid følgende komponenter: En garasjeportdrift med radiomodul, en lysbarriere, en standard ruter, Homematic IP Access Point og Homematic IP App.

Føl deg helt trygg

En smart garasjeleddheiseport bidrar ikke bare til din komfort, men også til din sikkerhet. Så kan du integrere garasjeporten din i den smarte sikkerhets- og overvåkingsteknologien din, avhengig av hvilke komponenter du har.



Homematic IP App



ruter

Homematic IP
Access Point



Garasjeportmotorer
med radiomodul

Styring via app er mulig ved kjøp av garasjeportmotorer som er nevnt her (unntatt GTA 803) og deres forgjengermodeller (fra modellår 2016).

NOVOPORT IV

EKSKLUSIV KOMFORT: NOVOPORT®-SYSTEMET

Alle som bytter en garasjeport ønsker å forbedre den visuelt og teknisk: En ideell løsning er det kombinerte NovoPort®-systemet som består av port, motor og håndsender. Den nye designen og den toveis radioen med tilbakemelding gjør den oppdatert i alle henseender. Og energiforbruket er i standby-modus på ekstremt lave 0,5 watt. Alle elementene i NovoPort®-systemet er optimalt koordinert og sertifisert i henhold til de nyeste sikkerhetsstandardene.



01

Sikkert er sikkert

Vår nye AES 128-BIT-kryptering oppfylder selv de høyeste sikkerhetskrav og beskytter garasjen din pålitelig mot uønsket tilgang utenfra.



02

Smart Home

Du er usikker på om du har lukket garasjeporten? Bare sjekk dørens nåværende posisjon ved å bruke statusvisningen via appen til det installerte „Smart Home“ -systemet ditt.



03

LED-belysningen

Vi bruker kun høykvalitets belysningselementer. En belysningsteknologi som er preget av lang levetid og sterk lysintensitet.

LED



04

Nødsopplåsning

Med en nødsopplåsning har du rask og enkel tilgang til garasjen din i tilfelle av et strømbrydd. Selvfølgelig opprettholdes det høye sikkerhetsnivået. Ved hjelp av de vedlagte nøklene kan du koble motoren fra porten for å åpne den manuelt (valgfritt).



MED ET HALVT ØYE



Drivsett for leddheiseporter
Passer for porter opp til 15 m ²
Stille portløp gjennom Soft Start og Soft Stopp
Høyre / venstre montering mulig
Portstatusvisning på håndsenderen via LED (rød, gul, grønn)
Taket forblir fritt, da det ikke er behov for ekstra drivskinne
„Smart Home“ -forberedelse

SETTET

Motorhode, styring
Monteringsutstyr
Håndsender Novotron 523 Protect
Mottakermodul, pluggbar (UHF, 433 MHz)



TEKNISKE DATA

Trekk- og trykkraft	550 N
Forsyningsspenning	230 V / 50 Hz
Driftsstrøm	1,25 A
Strømforbruk i drift	240 W
Strømforbruk standby	< 0,5 W
Løpehastighet	17 cm / sek.
Driftssyklus	30 % ED
Sikkerhetsinnretninger	automatisk justering av kraft
Styring	Mikroprosessorstyrt Soft Start / Soft Stopp avstanddeteksjon
Styringssekvens	1. puls = motor går 2. puls = motor stopper 3. puls = retningsreversering
Radiostyring	AES, 433 MHz, KEELOQ rullerende kode
Belysning	1,6 W LED
Lys under bevegelse	kan justeres fra 60 - 240 sek.
Andre funksjoner	vifterposisjon

GTA 423

DEN OPTIMALE SYMBIOSE AV DESIGN OG TEKNOLOGI

GTA 423-motoren kombinerer avansert teknologi med modern energieffektivitet. Takket være det reduserte strømforbruket beskytter det også miljøet og lommeboka. Selvfølgelig overbeviser GTA 423 også med sine tekniske ferdigheter. Praktisk 3-knapps programmering gjør innstillingen av motoren rask og enkel. I tillegg integrerte spesialfunksjoner sørger for ekstrem høy kjørehastighet med optimal portjustering og jevn portkjøring.



01

Sikkert er sikkert

Vår nye AES 128-BIT-kryptering oppfylder selv de høyeste sikkerhetskrav og beskytter garasjen din pålitelig mot uønsket tilgang utenfra.



02

Smart Home

Du er usikker på om du har lukket garasjeporten? Bare sjekk dørens nåværende posisjon ved å bruke statusvisningen via appen til det installerte „Smart Home“ -systemet ditt.




03

LED-belysningen

Vi bruker kun høykvalitets belysningselementer. En belysningsteknologi som er preget av lang levetid og sterk lysintensitet.

LED



04

Nødsopplåsning

Med en nødsopplåsning har du rask og enkel tilgang til garasjen din i tilfelle av et strømbrydd. Selvfølgelig opprettholdes det høye sikkerhetsnivået. Ved hjelp av de vedlagte nøklene kan du koble motoren fra porten for å åpne den manuelt (valgfritt).



MED ET HALVT ØYE



Drivsett for sving- og leddheiseporter

Passer for porter opp til 10 m²

Funksjonen „Automatisk lukking“ er justerbar

Menydrivet med 7-segment display

Stille portløp gjennom Soft Start og Soft Stopp

Ekstern garasjebelysning maks. 500 W

„Smart Home“ -forberedelse

TEKNISKE DATA

Trekk- og trykkraft	600 N
Forsyningsspenning	230 V / 50 Hz
Driftsstrøm	0,7 A
Strømforbruk i drift	160 W
Strømforbruk standby	< 0,5 W
Løpehastighet	maks. 15 cm / sek.
Driftssyklus	30 % ED
Sikkerhetsinnretninger	automatisk justering av kraft
Styring	Mikroprosessorstyrt Soft Start / Soft Stopp avstanddeteksjon
Styringssekvens	1. puls = motor går 2. puls = motor stopper 3. puls = retningsreversering
Radiostyring	AES, 433 MHz, KEELOQ rullerende kode
Belysning	1,6 W LED
Lys under bevegelse	kan justeres fra 60 - 240 sek.
Andre funksjoner	vifterposisjon, Automatisk lukking

SETTET

Motorhode

Portbeslag for sving- og leddheiseporter

Monteringsutstyr

Håndsender Novotron 522

Mottakermodul, pluggbar
(UHF, 433 MHz)



GTA 563 S

MOTOREN, SOM OGSÅ ÅPNER DOBBELE GARASJER

Modern design og teknologi av høy kvalitet kombineres i GTA 563 S og danner et modern, høyt teknologisk drivsystem i en egen klasse. Sofistikerte tekniske funksjoner, for eksempel en opptil 50% raskere døråpning takket være den integrerte høyhastighetsfunksjonen og integrert energisparende LED-belysning (1,6 W), gir komfort og energieffektivitet på høyeste nivå.



01

Sikkert er sikkert

Vår nye AES 128-BIT-kryptering oppfylder selv de høyeste sikkerhetskrav og beskytter garasjen din pålitelig mot uønsket tilgang utenfra.



02

Smart Home

Du er usikker på om du har lukket garasjeporten? Bare sjekk dørens nåværende posisjon ved å bruke statusvisningen via appen til det installerte „Smart Home“ -systemet ditt.



03

LED-belysningen

Vi bruker kun høykvalitets belysningselementer. En belysningsteknologi som er preget av lang levetid og sterk lysintensitet.

LED



04

Automatisk avbryting

Den automatiske avbrytingen stopper porten i tilfelle uventede hindringer. Dette gir pålitelig beskyttelse og sikkerhet for hele familien.



MED ET HALVT ØYE



Drivsett for sving- og leddheiseporter

Passer for tunge porter opp til 15 m²

Funksjonen „Automatisk lukking“ er justerbar

Høyhastighetsfunksjon opptil 24 cm / sek. i ÅPEN retning

Stille portløp gjennom rampefunksjon

Torselect-funksjon av høy klasse

Ekstern garasjebelysning maks. 500 W

Menydrivet med 7-segment display

„Smart Home“ -forberedelse

SETTET

Motorhode

Portbeslag for sving- og leddheiseporter

Monteringsutstyr

Håndsender Novotron 522 Design

Mottakermodul, pluggbar (UHF, 433 MHz)



TEKNISKE DATA

Trekk- og trykkraft	800 N
Forsyningsspenning	230 V / 50 Hz
Driftsstrøm	1,25 A
Strømforbruk i drift	240 W
Strømforbruk standby	< 0,5 W
Løpehastighet	17 - 24 cm / sek.
Driftssyklus	30 % ED
Sikkerhetsinnretninger	automatisk justering av kraft
Styring	Mikroprosessorstyrt Soft Start / Soft Stopp avstanddeteksjon
Styringssekvens	1. puls = motor går 2. puls = motor stopper 3. puls = retningsreversering
Radiostyring	AES, 433 MHz, KEELOQ rullerende kode
Belysning	1,6 W LED
Lys under bevegelse	kan justeres fra 60 - 240 sek.
Andre funksjoner	Portselect, vifterposisjon, Automatisk lukking

GTA 803

EN EKSEPSJONELL TALENT FOR SPESIALLØSNINGER

GTA 803 motoren er „all-rounder“ blant garasjeportåpnere. Den er egnet for underjordiske og kollektive garasjer opp til 50 parkeringsplasser, industrielle seksjonsporter og spesielle løsninger, som dobbeltblad garasjeporter. Motoren gir mulighet for å koble alle typer pulsgeneratorer. Funksjonen „automatisk lukking“ er tilgjengelig, så vel som muligheten til å koble til en trafikklysstyring. Et høydepunkt på GTA 803-motoren er en spesiell „personbeskyttelsesfunksjon“. Med denne funksjonen er det mulig å avbryte den innstilte hold-åpningstiden med en puls i tilfelle umiddelbar fare og stenge portsystemet umiddelbart. Tilkoblingsalternativer for et garasjebelysningssystem eller en varsellampe er selvfølgelig også tilgjengelig. For enkel vedlikehold av portsystemet kan de drevne portsyklusene leses ut. Portstatus kan vises via et potensielt frie reléer.



01

Enkel betjening og sikkerhet

Med fingerskanneren oppnår du det høyeste sikkerhetsnivået. Det kan lagres opptil 150 fingerytrykk. Tilgangen til garasjen vil være så enkelt og behagelig som aldri før. I tillegg trenger du ikke lenger huske noen koder.



02

3-knappers programmering


Hva er hyggeligere enn et produkt som tilbyr komfort og kan installeres enkelt og raskt? Takket være vår velprøvde 3-knappers programmering har meny navigasjonen på alle TORMATIC-stasjoner den samme strukturen - en stor lettelse.



03

Trafikklysstyringen


Har du en smal innkjørsel eller et underjordisk garasjeportsystem som brukes av flere personer? Ikke noe problem! Bare koble det rødgrønne signalanlegget til A 800. Dette sikrer at det ikke er motgående trafikk, og at du trygt kan komme inn i garasjen.



04

Signallyset

LED-signallyset er perfekt som en forhåndsvarsel eller port-åpen-melding (TAM). Utstyrt med den nye LED-teknologien er signallyset veldig energivenlig. Utskifting av pærene er derfor ikke lenger nødvendig. Dette beskytter miljøet og økonomien.

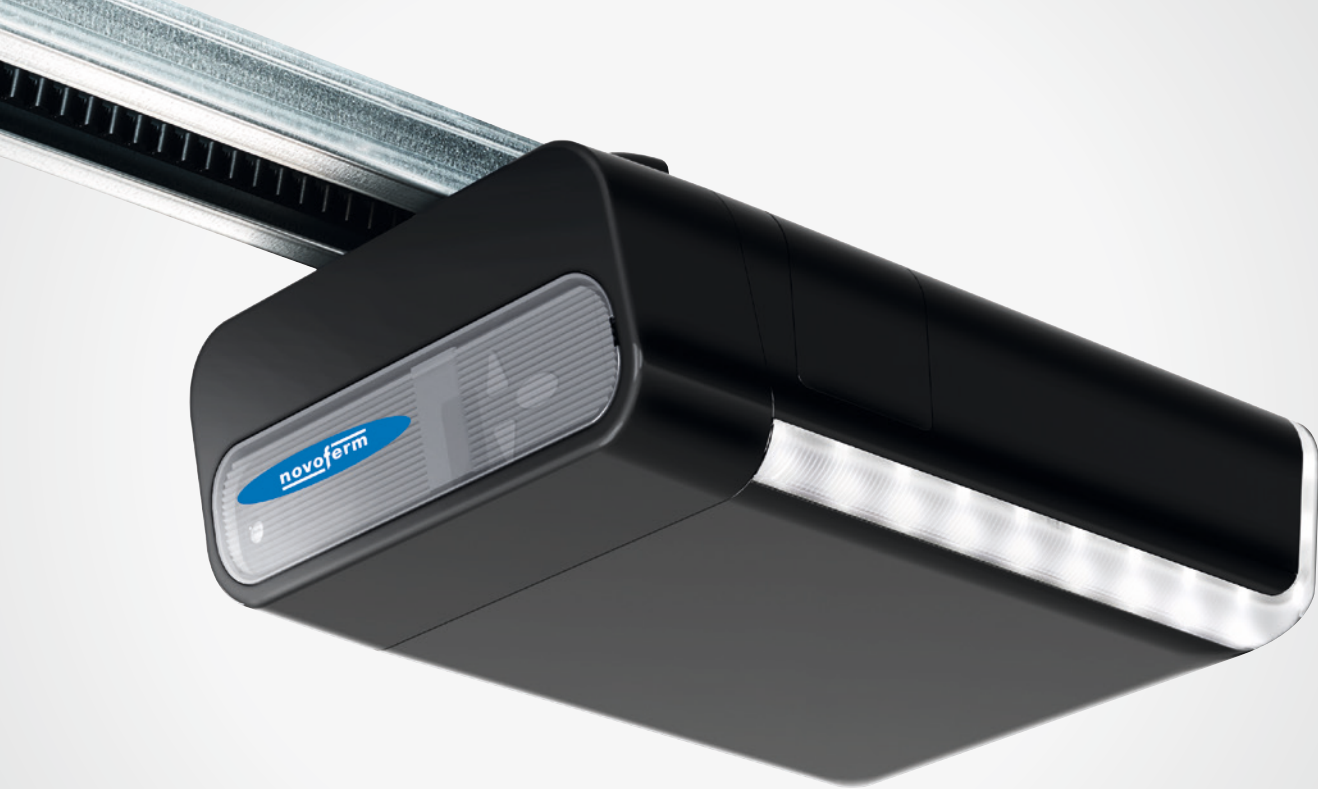

MED ET HALVT ØYE

Passer for underjordiske garasjer opp til 50 parkeringsplasser, industrielle seksjonsporter og spesielle løsninger

Passer for tunge porter opp til 17 m²

Funksjonen „Automatisk lukking“ er justerbar

Stille portløp gjennom rampefunksjon

Torselect-funksjon av høy klasse

Portstatusmelding i ÅPEN og STENGT posisjon

Høyhastighetsfunksjon opptil 24 cm / sek.

Trafikklysstyring A 800 III kan ettermonteres

SETTET

Motorhode

Portbeslag for sving- og leddheiseporter

Monteringsutstyr

Mottakermodul, pluggbar (UHF, 433 MHz)

CE TEKNISKE DATA

Trekk- og trykkraft	1000 N
Forsyningsspenning	230 V / 50 Hz
Driftsstrøm	2 A
Strømforbruk i drift	410 W
Strømforbruk standby	< 4 W
Løpehastighet	17 - 24 cm / sek.
Driftssyklus	30 % ED
Sikkerhetsinnretninger	automatisk justering av kraft
Styring	Mikroprosessorstyrt Soft Start / Soft Stopp avstanddeteksjon
Styringssekvens	1. puls = motor går 2. puls = motor stopper 3. puls = retningsreversering
Radiostyring	433 MHz, KEELOQ rullerende kode
Belysning	1,6 W LED
Lys under bevegelse	kan justeres fra 60 - 240 sek.
Andre funksjoner	Torselect, Ampelsteuerung A 800 III (optional)

MYE TILBEHØR Å VELGE MELLOM

HER OPPFYLLES IKKE BARE HØYE KOMFORT- OG SIKKERHETSKRAV, MEN DET LEGGES OGSÅ ET SPESIELT FOKUS PÅ DESIGN OG ESTETIKK. OPPDAG DEN VELPRØVDE TORMATIC KVALITETEN DU KAN STOLE PÅ HVER DAG.


RADIO



**Håndsender
Mini Novotron 522**

2-kanals håndsender, 433 MHz, med KeeLoq-kode, AES

TM15910001150



**Håndsender
Mini Novotron 522 Design**

2-kanals håndsender, 433 MHz, med KeeLoq-kode, AES

TM15912001150



**Håndsender
Mini Novotron 523 Protect**

3-kanals håndsender, 433 MHz, AES, portstatusvisning via LED

TM15916201150



**Håndsender
Mini Novotron 524 Design**

4-kanals håndsender, 433 MHz, med KeeLoq-kode, AES

TM15912101150

IMPULSGIVER



**Eksterne knapper
DigiCode Professional**

Membrantastatur, 433 MHz, med KeeLoq-kode, AES

TM14870040150



**Innvendige knapper
DuoControl**

Membrantastatur, 433 MHz, med KeeLoq-kode, AES

TM14874040150



Fingerskanner Biokey

For 150 minnespor

TM02022031332



Nøkkelbryter KT 8 AP

Dobbel puls, på puss

TM05054931332

* Finnes også som underpuss.

SPESIALLØSNINGER



Trafikklysstyring A 800 III

For GTA 803, med 10 m tilkoblingskabel, uten radiomottaker

TM15013003150



Trafikklys LED rød/grønn

24 V AC / DC eller 230 V (LED) med holder, blinkende eller permanentlys justerbar, i grønt⁽¹⁾, rød⁽²⁾, rød/grønn⁽³⁾

⁽¹⁾ TM20400010150

⁽²⁾ TM20400012150

⁽³⁾ TM20400020150



Signallys LED rød

blinkende eller permanentlys justerbar, 24 V AC/DC

TM14876001150

PORTBESLAG



Portbeslag standard

For sving- og leddheiseporter

TM15044503150



Portbeslag spesial

Flat spesialversjon for sving- og leddheiseporter

TM15044505140



Leddheiseportbeslag

For leddheiseporter med lamellhøyden 360 - 565 mm

TM15042702150



Universalportbeslag

For montering på karmen med dybde 450 til 610 mm

TM14710511150

SIKKERHET



Integrert lysbarriere LS 2-1

2-leder, område 8 m, til innendørs bruk

TM14824801150



Lysbarriere LS 5F

Ekstra 625, område 8 m

TM02041231332



Nødopplåsning med rundsylinder

For dobbelbladporter, takelementporter og leddheiseporter

TM14700401150



Nødopplåsning med halv profilsylinder

For dobbelbladporter, takelementporter og leddheiseporter

TM02024131332



NORSKE PORTER AS

Elveveien 136 · 3271 Larvik · Tlf: 69 39 01 00 · E-post: post@norskeporter.no