


Branddörr 90Sa

När det gäller förmågan att stå emot brand, gas och rökutveckling, är tiden extremt avgörande. Våra branddörrar är konstruerade för att med god marginal motsvara samma höga krav som de miljöer de monteras i.



Egenskaper

- Brandklass: A 60/ A 90, dimension B ≤ 13M, H ≤ 26M.
Ljudklass: Ljudreduktionstal 33 dB med monterad tätninglist i karm, tröskel och överfals.
Brandklass: Sa
U-värde: 1,7 w/m₂k

Dörrblad


- Tjocklek: 55,0 mm
Material: Aluzink eller färdigmålad i standard/specialkulör från fabrik. Tj=1,0 mm.
Isolering: Mineralull
Konstruktion: Dörrplåtarna fogas samman genom limning och nitning. Dörrbladets gångjärn är justerbara i höjdded. 3 gångjärn vid MB > 12M eller MH > 25M

Karm

- Materialval: Aluzink eller färdigmålad i standard/specialkulör från fabrik.
Tröskel: Anslagströskel alternativt fasad anslagströskel.
Isolering: Isolering till karm levereras omonterad.
Konstruktion: Karmarna är tillverkade för eftermontage med karmhylsa.

Standardutförande

Levereras komplett med karm och tätninglist. Lås enligt Svensk Standard 3614. Förstärkt för dörrstängare på anlagssidan i dörrbladet.
Låsplacering A mått = 55,0 B mått = 27,5 mm

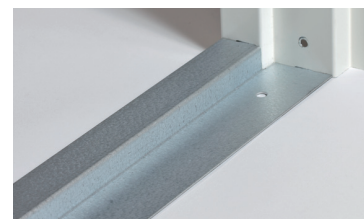

Vi har tillverkat dörrar i över 40 år. Vår specialitet är högpresterande säkerhetsdörrar för lägenheter samt stabila branddörrar för bostäder, industri och offentliga miljöer.

Tillval

Ytbehandling: Färdigmålad i standard/specialkulör.

Förstärkning: Dörrblad förstärks för dörrstängare på gångjärnssidan på beställning

Tröskelalt.: Tröskelplatta.

Elfunktioner: Motorlås, lås med microbrytare, eltryckeslås. Karmöverföring
Abloy 8810 / 8811 och Roca 5210. Urtag för magnetkontakt - observera att
kåpan över magnetkontakt kräver extra urtag i vägg. Urtag för elslutbleck
- observera att kåpan över elslutbleck kräver extra urtag i vägg.

Dimensioner: Max 13,0M x 29,3M.

Övrigt: Dörren kan förses med alternativa lås, brytskydd, fönster 150x600 / 400x600,
sparkplåt, ventilationsgaller, nödutrymning, dörrstängare, automatkantregel.

Dimensioner och vikt

Enkeldörr M	Karmdagmätt B x H mm utan tröskel	Karmtyp A, B, C öppningsmått i vägg, +20/-0 BxH +10/-5mm	Vikt (kg)
9x21M	800x2045	900x2100	80
10x21M	900x2045	1000x2100	86
11x21M	1000x2045	1100x2100	93
12x21M	1100x2045	1200x2100	99
13x21M	1200x2045	1300x2100	105



Med "Se din dörr" teknologin som du hittar i vår app kan du enkelt se din dörr direkt i mobilen



Se hela sortimentet av dörrar i vår app eller på webben www.robust.se



På webben hittar du fler produktblad, standardkulörer och monteringsanvisningar