

Branddörr 60SaS200

När det gäller förmågan att stå emot brand, gas och rökutveckling, är tiden extremt avgörande. Våra branddörrar är konstruerade för att med god marginal motsvara samma höga krav som de miljöer de monteras i.



Egenskaper

Brandklass: EI 30/A60, dimension B ≤ 11M, H ≤ 22M.

Brandgasklass: Sa/S200, dimension B ≤ 11M, H ≤ 22M.

Ljudklass: Rw 38dB

U-värde: 2,7 w/m²k


Dörrblad

Tjocklek: 55,0 mm

Material: Aluzink eller färdigmålad i standard/specialkulör från fabrik alt. folierad. Tj=1,0 mm.

Isolering: Mineralull

Konstruktion: Dörrplåtarna fogas samman genom limning och nitning. Dörrbladets gångjärn är justerbara i höjdd. Dörrbladen är säkrade med tre tappar i dörrbladets bakkant. 3 gångjärn vid MB ≥ 11M eller MH > 24M.

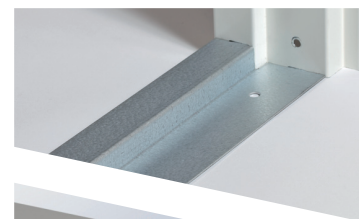


Karm

Materialval: Aluzink eller färdigmålad i standard/specialkulör från fabrik alt. folierad.

Tröskel: Anslagströskel alternativt fasad anslagströskel i stålplåt

Isolering: Isolering till karm levereras omonterad.

Konstruktion: Karmarna är tillverkade för eftermontage med karmhylsa.

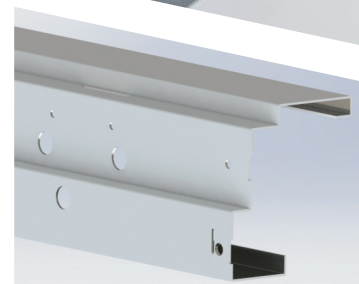

Standardutförande

Levereras komplett med karm och tätningslist. Lås enligt Svensk Standard 3614. Låsplacering A mått = 55,0 B mått = 27,5mm



Vi har tillverkat dörrar i över 40 år. Vår specialitet är högpresterande säkerhetsdörrar för lägenheter samt stabila branddörrar för bostäder, industri och offentliga miljöer.

Tillval

Ytbehandling: Färdigmålad i standard/specialkulör.

Förstärkning: Dörrblad förstärks för dörrstängare på gångjärnssidan på beställning

Tröskelalt.: Tröskelplatta.

Elfunktioner: Motorlås, lås med microbrytare, eltryckeslås. Karmöverföring Abloy 8810 / 8811 och Roca. Urtag för magnetkontakt - observera att kåpan över magnetkontakt kräver extra urtag i vägg. Urtag för elslutbleck - observera att kåpan över elslutbleck kräver extra urtag i vägg.

Dimensioner: Max 13,0M x 29,3 M

Dimensioner och vikt

Enkeldörr M	Karmdagmått B x H mm utan tröskel	Karmtyp A, B, C öppningsmått i vägg, +20/-0 BxH +10/-5mm	Vikt (kg)
9 x 21M	800x2045	900x2100	90
10 x 21M	900x2045	1000x2100	97
11 x 21M	1000x2045	1100x2100	105
12 x 21M	1100x2045	1200x2100	112



Med "Se din dörr" teknologin som du hittar i vår app kan du enkelt se din dörr direkt i mobilen



Se hela sortimentet av dörrar i vår app eller på webben www.robust.se



På webben hittar du fler produktblad, standardkulörer och monteringsanvisningar