


## Kloning av ERA One

---

**01.** Hold to sendere sammen slik at de berører hverandre, en "NY" som skal lagres og en "GAMMEL", tidligere kodet. (fig. F).

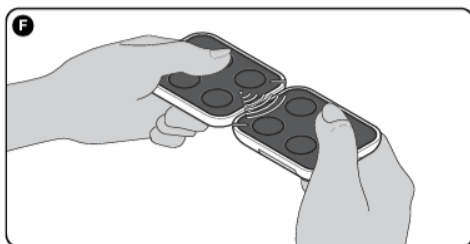

**02.** Trykk på en hvilken som helst knapp på den **NYE senderen** og hold den nede til LED lyset på den GAMLE senderen lyser. Slipp deretter knappen. (LED lyset på den GAMLE senderen vil begynne å blinke).

**03.** Deretter trykker du på en hvilken som helst knapp på den **GAMLE senderen** og holder den nede til LED lyset på den NYE senderen lyser. Slipp deretter knappen (lysdioden vil gå av, noe som indikerer slutten av prosedyren og vellykket overføring av koder i den NYE senderen).